

## ARCHITEKTONICKÉ OSVĚTLENÍ



# ARCHITEKTONICKÉ OSVĚTLENÍ

## RGBW

Široce použitelné v

nákupních centrech,

výstavních halách,

billboardech, parcích,

fasádách budov a jiných

vnitřních i venkovních

dekoracích.



- Chlazení žebry z čistého hliníku 1060 s vynikajícím výkonem a rozptylem tepla pro delší životnost

- Krytí IP66 pro trvalé a náročné použití ve venkovním prostředí

- Antikoroziní zapékací práškový nástřik

- Integrované čipy s vysokou svítivostí a dlouhou životností v barvách W, R, G, B, A, RGBW

- Modely s optikou 3°, 5°, 8°, 12°, 24°, 30°, 36°, 30°, 40°, 60° x 30°, 20° x 40° pro různé směřování světla

- Podpora řídicího systému DMX512 pro dosažení inteligentních funkcí stmívání a změn barev

Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí	Úhel paprsku
SV-TS03-0120	120	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / D MX512	AC220V	3° / 8° / 12° / 24° / 30° / 40° / 60° / 20° x30° / 20° x40°
SV-TS03-0120	120	RGB	DMX512	AC220V	3° / 8° / 12° / 24° / 30° / 40° / 60° / 20° x30° / 20° x40°
SV-TS03-0120	120	RGBW	DMX512	AC220V	3° / 8° / 12° / 24° / 30° / 40° / 60° / 20° x30° / 20° x40°
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí luput	Úhel paprsku
SV-TS03-0160	160	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / D MX512	AC220V	3° / 8° / 12° / 24° / 30° / 40° / 60° / 20° x30° / 20° x40°
SV-TS03-0160	160	RGB	DMX512	AC220V	3° / 8° / 12° / 24° / 30° / 40° / 60° / 20° x30° / 20° x40°
SV-TS03-0160	160	RGBW	DMX512	AC220V	3° / 8° / 12° / 24° / 30° / 40° / 60° / 20° x30° / 20° x40°
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí luput	Úhel paprsku
SV-TS03-0250	250	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / D MX512	AC220V	3° / 8° / 12° / 24° / 30° / 40° / 60° / 20° x30° / 20° x40°
SV-TS03-0250	300	RGB	DMX512	AC220V	3° / 8° / 12° / 24° / 30° / 40° / 60° / 20° x30° / 20° x40°
SV-TS03-0250	300	RGBW	DMX512	AC220V	3° / 8° / 12° / 24° / 30° / 40° / 60° / 20° x30° / 20° x40°
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí luput	Úhel paprsku
SV-TS03-0500	500	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / D MX512	AC220V	3° / 8° / 12° / 24° / 30° / 40° / 60° / 20° x30° / 20° x40°
SV-TS03-0500	600	RGB	DMX512	AC220V	3° / 8° / 12° / 24° / 30° / 40° / 60° / 20° x30° / 20° x40°
SV-TS03-0500	600	RGBW	DMX512	AC220V	3° / 8° / 12° / 24° / 30° / 40° / 60° / 20° x30° / 20° x40°



1.

Architektonická svítidla se zárukou 5 LET,  
aktuální katalog SIKOV lighting



# REFLEKTOR SV-TS02

Široce použitelné v nákupních

centrech, výstavních halách,

parkovištích, stadionech,

billboardech, parcích,

fasádách budov, veřejných

pod chodech, schodištích a

jiných vnitřních i

venkovních dekoracích.



- Tělo z čistého hliníku 1060, část určená k odvádění tepla je kována za studena z hliníku 1070 s vynikajícím rozptylem tepla



- Super tvrzené čiré sklo s velkou odolností proti rozbití



- Konzole je vybavena přesným číselníkem pro nastavení úhlu náklonu a zámkem polohy
- Modely s optikou 3°, 8°, 12°, 24°, 30°, 40°, 60°, 20° x 30°, 4° x 40° pro různé směrování světla
- Integrované čipy s vysokou svítivostí a dlouhou životností v barvách W, R, G, B, A, RGB, RGBW
- Podpora řídicího systému DMX512 pro dosažení inteligentních funkcí stmívání a změn barev

Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí
SV-TS02-0036 / 0054	36/54	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS02-0036 / 0054	36/54	RGB	DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS02-0036 / 0054	36/54	RGBW	DMX512	AC220V / DC24V
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí
SV-TS02-0072 / 0108	72/108	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	AC220 / DC24V
SV-TS02-0072 / 0108	72/108	RGB	DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS02-0072 / 0108	72/108	RGBW	DMX512	AC220 / DC24V
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí
SV-TS02-0162 / 0216	162/216	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	AC220 / DC24V
SV-TS02-0162 / 0216	162/216	RGB	DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS02-0162 / 0216	162/216	RGBW	DMX512	AC220V / DC24V



Architektonická svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting

Široce použitelné v nákupních

centrech, výstavních halách,

parkovištích, stadionech,

billboardech, parcích,

fasádách budov, veřejných

pod chodech, schodištích a

jiných vnitřních i

venkovních dekoracích.



## REFLEKTOR SV-TS05



- Krytí IP66 pro trvalé a náročné použití ve venkovním prostředí
- Antikorozní zapékací práškový nástřík



- Super tvrzené čiré sklo s velkou odolností proti rozbití



- Integrované čipy s vysokou svítivostí a dlouhou životností v barvách W, R, G, B, A, RGB

- Podpora řídicího systému DMX512 pro dosažení inteligentních funkcí stmívání a změn barev

Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí
SV-TS06-0048	48	W / R / G / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS06-0048	48	RGB	DMX512	AC220V / DC24V
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí
SV-TS06-0100	100	W / R / G / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS06-0100	100	RGB	DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS06-0100	100	RGBW	DMX512	AC220V / DC24V

3.

Architektonická svítidla se zárukou 5 LET,  
aktuální katalog SIKOV lighting



Široce použitelné v nákupních

centrech, výstavních halách,

parkovištích, stadionech,

billboardech, parcích,

fasádách budov, veřejných

pod chodech, schodištích a

jiných vnitřních i

venkovních dekoracích.

## REFLEKTOR SV-TS06



- Super tvrzené čiré sklo s velkou odolností proti rozbití



- Integrované čipy s vysokou svítivostí a dlouhou životností v barvách W, R, G, B, A, RGB, RGBW



- Modely s optikou 3°, 8°, 12°, 24°, 30°, 40°, 60°, 20° x 30°, 20° x 40° pro různé směrování světla
- Krytí IP66 pro trvalé a náročné použití ve venkovním prostředí
- Antikorozi zapékací práškový nástřik
- Podpora řídicího systému DMX512 / RDM pro dosažení inteligentních funkcí stmívání a změn barev

Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí
SV-TS06-0003 / 0006	3/6	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS06-0003 / 0006	3/6	RGB	DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS06-0003 / 0006	3/6	RGBW	DMX512	AC220V / DC24V
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí
SV-TS06-0009 / 0012	9/12	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS06-0009 / 0012	9/12	RGB	DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS06-0009 / 0012	9/12	RGBW	DMX512	AC220V / DC24V
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí
SV-TS06-0018 / 0024	18/24	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS06-0018 / 0024	18/24	RGB	DMX512	AC220V / DC24V
SV-TS06-0018 / 0024	18/24	RGBW	DMX512	AC220V / DC24V



Architektonická svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting

# SV-TS01

Chlazení žebry z čistého

hliníku 1060 s vynikajícím


výkonem a rozptylem tepla

pro delší životnost.



- Krytí IP66 pro trvalé a náročné použití ve venkovním prostředí
- Antikorozní zapékací práškový nástřik
- Integrované čipy s vysokou svítivostí a dlouhou životností v barvách W, R, G, B, A, RGBW
- Modely s optikou 3°, 8°, 12°, 24°, 30°, 40°, 60°, 20° x 30°, 4° x 40° pro různé směřování světla
- Podpora řídicího systému DMX512 pro dosažení inteligentních funkcí stmívání a změn barev

Model produktu	Napájení (W)	LED barva	Kontrolní systém	Napětí
CP-TS01-0003 / 0006/0009	3/6/9	W / R / G / B / A	Zapnuto a vypnuto / DMX512	DC24V
CP-TS01-0009	9	RGBW	DMX512	DC24V
Model produktu	Napájení (W)	LED barva	Kontrolní systém	Napětí
CP-TS06-0018 / 0024/0036	18/24/36	W / R / G / B / A	Zapnuto a vypnuto / DMX512	AC220V / DC24V
CP-TS01-0018 / 0024/0036	18/24/36	RGB	DMX512	AC220V / DC24V
CP-TS01-0018 / 0024/0036	18/24/36	RGBW	DMX512	AC220V / DC24V
Model produktu	Napájení (W)	LED barva	Kontrolní systém	Napětí
CP-TS01-0048 / 0072	48/72	W / R / G / B / A	Zapnuto a vypnuto / DMX512	AC220V / DC24V
CP-TS01-0048 / 0072	48/72	RGB	DMX512	AC220V / DC24V
CP-TS01-0048 / 0072	48/72	RGBW	DMX512	AC220V / DC24V
Model produktu	Napájení (W)	LED barva	Kontrolní systém	Napětí
CP-TS01-0108	108	W / R / G / B / A	Zapnuto a vypnuto / DMX512	AC220V / DC24V
CP-TS01-0108	108	RGB	DMX512	AC220V / DC24V
CP-TS01-0108	108	RGBW	DMX512	AC220V / DC24V
Model produktu	Napájení (W)	LED barva	Kontrolní systém	Napětí
CP-TS01-0144	144	W / R / G / B / A	Zapnuto a vypnuto / DMX512	AC220V / DC24V
CP-TS01-0144	144	RGB	DMX512	AC220V / DC24V
CP-TS01-0144	144	RGBW	DMX512	AC220V / DC24V
Model produktu	Napájení (W)	LED barva	Kontrolní systém	Napětí
CP-TS01-0216	216	W / R / G / B / A	Zapnuto a vypnuto / DMX512	AC220V
CP-TS01-0216	216	RGB	DMX512	AC220V
CP-TS01-0216	216	RGBW	DMX512	AC220V

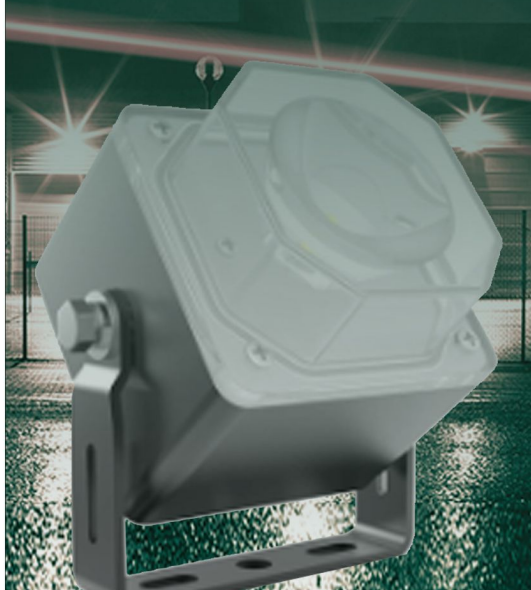

5.

Architektonická svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting



# SV GOLDEN

Široce použitelné v nákupních

centrech, výstavních halách,

parkovištích, stadionech,

billboardech, parcích,

fasádách budov, veřejných

pod chodech, schodištích a

jiných vnitřních i

venkovních dekoracích.



- Krytí IP66 pro trvalé a náročné použití ve venkovním prostředí

- Antikorozní zapékací práškový nástřík

- Super tvrzené čiré sklo s velkou odolností proti rozbití



- Integrované čipy s vysokou svítivostí a dlouhou životností v barvách W, R, G, B, A, RGB, RGBW

- Modely s optikou 8°, 12°, 24°, 30°, 45°, 60° pro různé směřování světla

- Podpora řídicího systému DMX512 / RDM pro dosažení inteligentních funkcí stmívání a změn barev

Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí	Úhel paprsku
SV-TS05-0018	18	W / R / G / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX 512	AC220V / DC24V	8° / 12° / 24° / 30° / 45° / 60°
SV-TS05-0018	18	RGB	DMX512	AC220V / DC24V	8° / 12° / 24° / 30° / 45° / 60°
SV-TS05-0018	18	RGBW	DMX512	AC220V / DC24V	8° / 12° / 24° / 30° / 45° / 60°
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí	Úhel paprsku
SV-TS05-0032	32	W / R / G / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX 512	AC220V / DC24V	8° / 12° / 24° / 30° / 45° / 60°
SV-TS05-0032	32	RGB	DMX512	AC220V / DC24V	8° / 12° / 24° / 30° / 45° / 60°
SV-TS05-0032	32	RGBW	DMX512	AC220V / DC24V	8° / 12° / 24° / 30° / 45° / 60°



Architektonická svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting

LED REFLEKTOR

# SV3B SÉRIE

Široce použitelné v nákupních

centrech, výstavních halách,

parkovištích, stadionech,


billboardech, parcích,

fasádách budov, veřejných

pod chodech, schodištích a

jiných vnitřních i

venkovních aplikacích.

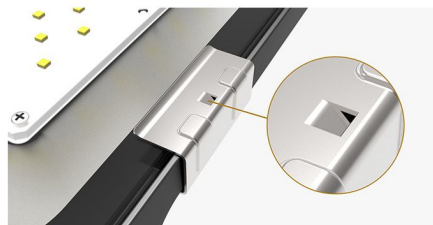

- Inovativní technologie G spony, bez šroubů, snadná údržba a montáž



- Technologie rozptylu tepla žebry z čistého hliníku 1060



- Inovativní technologie G-buckle. Snadná montáž bez nutnosti šroubování.

Model výrobku	Výkon (W)	Napětí (V)	Proud (mA)	Chip Model	LED Množství	Způsob série Paraller	Stupeň IP
SV3B-1	10	30	300	3030	10	2P5S	IP65
SV3B-2	20	30	600	3030	20	4P5S	IP65
SV3B-3	30	30	900	3030	30	6P5S	IP65
SV3B-4	50	30	1500	3030	50	10P5S	IP65
SV3B-5	80	30	2400	3030	80	16P5S	IP65
SV3B-6	100	30	3000	3030	100	20P5S	IP65
SV3B-7	150	30	4500	3030	150	30P5S	IP65
SV3B-8	200	36	5000	3030	200	40P5S	IP65

7.

LED reflektor záruky 5LET, aktuální katalog SIKOV lighting





# HAPPY BIRD

Široce použitelné v nákupních

centrech, výstavních halách,

parkovištích, stadionech,

billboardech, parcích,

fasádách budov, veřejných

pod chodech, schodištích a

jiných vnitřních i

venkovních dekoracích.



- Bionický modelářský design s jemným a elegantním vzhledem

- Vnitřní kombinovaný proces odvádění tepla s vynikajícím chlazením
- Vynikající elektromagnetická kompatibilita a žádné narušení životního prostředí



- Krytí IP66 pro trvalé a náročné použití ve venkovním prostředí
- Antikorozní zapékací práškový nástřík
- Vysoce účinný světelný zdroj LED s jasným vykreslením barev a energetickou úsporností
- Integrovaná volitelná čočka 15°, 30°, 60° pro různé směrování světla

Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí	úhel
SV-TS04-0003	3	W / R / G / B / A	Zapnutí a vypnutí	AC220V	15° / 30° / 60°
SV-TS04-0006	6	W / R / G / B / A	Zapnutí a vypnutí	AC220V	15° / 30° / 60°



Architektonická svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting

Tělo svítidla z hliníkové

slitiny s eloxovanou úpravou,

vynikající odolnost proti

korózi a povětrnostním

vlivům, lze přizpůsobit

různému vnějšímu i

vnitřnímu prostředí.



SÉRIE

# LED LINIA MILK



- Reflektor v tlumeném bílém, mléčném materiálu



- Integrované LED čipy vysoké svítivosti a dlouhou životností v barvách W, R, G, B, A, RGB, RGBW



- Podpora řídicího systému DMX512 pro dosažení inteligentních funkcí stmívání a změn barev

Model produktu (1M)	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí	Úhel paprsku
SV-HL01-0012	12	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	DC24V	120 °
SV-HL01-0012	12	RGB	DMX512	DC24V	120 °
Model produktu (1M)	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí	Úhel paprsku
SV-HL02-0012	12	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	DC24V	120 °
SV-HL02-0012	12	RGB	DMX512	DC24V	120 °

9.

Architektonická svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting



# SÉRIE LED LINIA

Tělo svítidla z hliníkové

slitiny s eloxovanou úpravou,

vynikající odolnost proti

korozí a povětrnostním

vlivům, lze přizpůsobit


různému vnějšmu prostředí.



- Čochy optiky jsou s integrovaným LED čipem vysoké svítivosti a dlouhou životností v barvách W, R, G, B, A, RGB, RGBW

- Modely s optikou 15°, 20°, 30°, 45°, 60°, 10° x 65°, 20° x 40°, 20° x 65° pro různé směrování světla s rozměry 0,3m, 0,5m, 1m vhodné pro různé instalační místa

- Podpora řídicího systému DMX512 pro dosažení inteligentních funkcí stmívání a změn barev

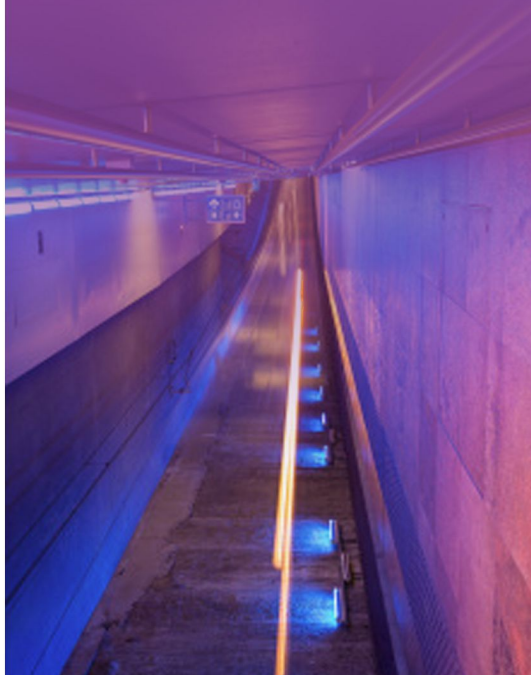

Architektonická svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting

10.

Tělo svítidla z hliníkové

slitiny s eloxovanou úpravou,

vynikající odolnost proti

korózi a povětrnostním

vlivům, lze přizpůsobit

různému vnějšímu i

vnitřnímu prostředí.


# LED LINIA SKY RIVER



· Reflektor v tlumeném bílém, mléčném materiálu



· Integrované LED čipy vysoké svítivosti a dlouhou životností v barvách W, R, G, B, A, RGB, RGBW

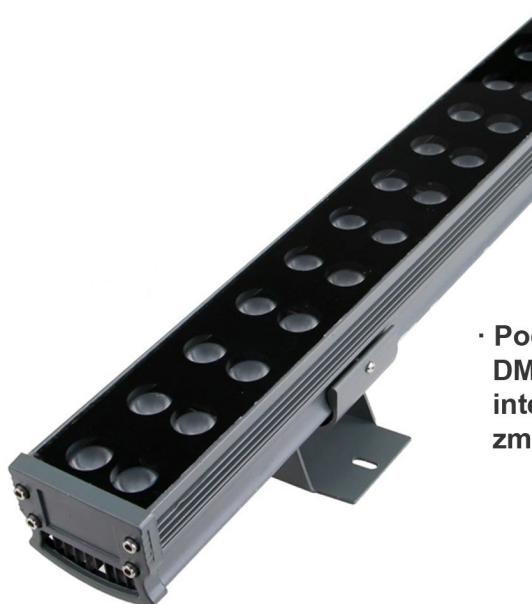

· Podpora řídicího systému DMX512 pro dosažení inteligentních funkcí stmívání a změn barev



11.

Architektonická svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting



# LED LINIA SKY RIVER

Model produktu (1M)	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí Input	Úhel paprsku
SV-XQ02-0018	18	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX 512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
SV-XQ02-0018	18	RGB	DMX512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
Model produktu (1M)	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí Input	Úhel paprsku
SV-XQ02-0024	24	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX 512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
SV-XQ02-0024	24	RGB	DMX512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
Model produktu (1M)	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí Input	Úhel paprsku
SV-XQ02-0036	36	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX 512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
SV-XQ02-0036	36	RGB	DMX512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
Model produktu (1M)	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí Input	Úhel paprsku
SV-XQ03-0012	12	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX 512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
SV-XQ03-0012	12	RGB	DMX512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
SV-XQ03-0012	12	RGBW	DMX512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
Model produktu (1M)	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí Input	Úhel paprsku
SV-XQ03-0018	18	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX 512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
SV-XQ03-0018	18	RGB	DMX512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
SV-XQ03-0018	18	RGBW	DMX512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
Model produktu (1M)	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí Input	Úhel paprsku
SV-XQ03-0024	24	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX 512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
SV-XQ03-0024	24	RGB	DMX512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
SV-XQ03-0024	24	RGBW	DMX512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
Model produktu (1M)	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí Input	Úhel paprsku
SV-XQ04-0048	48	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX 512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
SV-XQ04-0048	48	RGB	DMX512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
Model produktu (1M)	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí Input	Úhel paprsku
SV-XQ04-0054	54	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX 512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
SV-XQ04-0054	54	RGB	DMX512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
Model produktu (1M)	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí Input	Úhel paprsku
SV-XQ04-0072	72	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX 512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °
SV-XQ04-0072	72	RGB	DMX512	DC24V	15 ° / 20 ° / 30 ° / 45 ° / 60 ° / 10 ° x65 ° / 20 ° x40 ° / 20 ° x65 °

# MODUL ČIRÝ

Široce použitelné v nákupních

centrech, výstavních halách,

parkovištích, stadionech,

billboardech, parcích,

fasádách budov, veřejných

pod chodech, schodištích a

jiných vnitřních i

venkovních dekoracích.



- Rozložitelná konstrukce, je možné vyměnit čelní kryt což umožňuje hromadnou výrobu a řeší problém instalace a možné údržby LED modulu

- Vysoká účinnost osvětlení a úspora díky SMD 2835

- Díky vlastnostem SMD je rozptyl světla vysoký až 160°

- Sloučený design uchycení a těla modulu

- Plastové tělo Německé produkce s vysokou tepelnou vodivostí pro chlazení, Antikorozní, odolné kyselinám, Anti UV zvyšuje životnost výrobku

- Podpora řídicího systému DMX512 pro dosažení inteligentních funkcí stmívání a změn barev

Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí	LED Množství	Úhel paprsku
SV-D4021-003	0,72	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	DC24V	3	160 ° C
SV-D4021-003	0,72	RGB	DMX512	DC24V	3	160 ° C
SV-D4021-003	0,72	RGBW	DMX512	DC24V	3	160 ° C
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí	LED Množství	Úhel paprsku
SV-D4021-004	1	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	DC24V	4	160 ° C
SV-D4021-004	1	RGB	DMX512	DC24V	4	160 ° C
SV-D4021-004	1	RGBW	DMX512	DC24V	4	160 ° C
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí	LED Množství	Úhel paprsku
SV-D4021-006	1,5	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	DC24V	6	160 ° C
SV-D4021-006	1,5	RGB	DMX512	DC24V	6	160 ° C
SV-D4021-006	1,5	RGBW	DMX512	DC24V	6	160 ° C



Architektonická svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting

Široce použitelné v nákupních

centrech, výstavních halách,

parkovištích, stadionech,

billboardech, parcích,

fasádách budov, veřejných

pod chodech, schodištích a

jiných vnitřních i

venkovních dekoracích.

# MODUL MATNÝ



· Integrované krytí IP68 rozšiřuje venkovní použití

· Vysoká účinnost osvětlení a úspora díky SMD 2835

· Díky vlastnostem SMD je rozptyl světla vysoký až 160°

· Sloučený design uchycení a těla modulu

· Plastové tělo Německé produkce s vysokou teplotou vodivosti pro chlazení, Antikorozní, odolné kyselinám, Anti UV zvyšuje životnost výrobku

· Podpora řídicího systému DMX512 pro dosažení inteligentních funkcí stmívání a změn barev

Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí	LED Množství	Úhel paprsku
SV-D5015-0003	0,72	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	DC24V	3	160 °
SV-D5015-0003	0,72	RGB	DMX512	DC24V	3	160 °
SV-D5015-0003	0,72	RGBW	DMX512	DC24V	3	160 °
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí	LED Množství	Úhel paprsku
SV-D5015-0004	1	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	DC24V	4	160 °
SV-D5015-0004	1	RGB	DMX512	DC24V	4	160 °
SV-D5015-0004	1	RGBW	DMX512	DC24V	4	160 °
Model výrobku	Výkon (W)	Barva LED	Kontrolní systém	Napětí	LED Množství	Úhel paprsku
SV-D5015-0006	1,5	W / R / G / B / A	Zapnuto a Vypnuto / DMX512	DC24V	6	160 °
SV-D5015-0006	1,5	RGB	DMX512	DC24V	6	160 °
SV-D5015-0006	1,5	RGBW	DMX512	DC24V	6	160 °

14.

Architektonická svítidla se zárukou 5 LET, aktuální katalog SIKOV lighting





**SIKOV**  
LIGHTING

### Kontaktní údaje:

---

**Web: [www.sikov.cz](http://www.sikov.cz)  
E-mail: [info@sikov.cz](mailto:info@sikov.cz)**

### Adresa:

---

**SIKOV ROŽNOV s.r.o.  
Ostravská 2344,  
Rožnov pod Radhoštěm,  
75661, Česká republika**

Určitá svítidla je možné z výroby rozšířit o funkci inteligentního řízení DALI nebo stmívání určitým způsobem, také je možné zpracování projektu osvětlení s výsledným auditem po instalaci, pro možnosti jednotlivých modelů nás kontaktujte.